PREFA

DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

FASSADENSYSTEME AUS ALUMINIUM

DAS PREFA FASSADENSORTIMENT

70 JAHRE QUALITÄT
seit 1946

DACH & FASSADE

WWW.PREFA.COM

INHALT
PREFA FASSADENSYSTEME

04–05 PREFA ERFOLGSGESCHICHTE | FD.TEC | P.10

06–07 WANDRAUTEN

08–09 OBJEKTBEZOGENE SONDERLÖSUNG

10–11 WANDSCHINDEL

12–13 DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

14–17 SIDING

18–19 PREFALZ

20–21 ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

22–23 STRANGPRESSPROFILE UND PROFILWELLE

24–25 PREFA FARBSORTIMENT

26–27 PREFA PRODUKTSORTIMENT

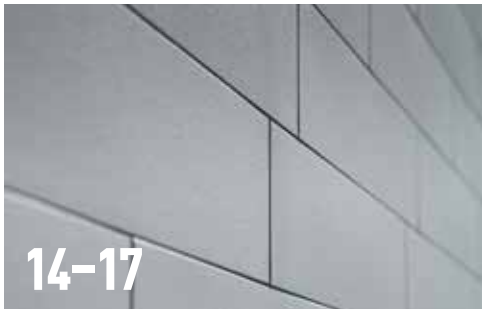

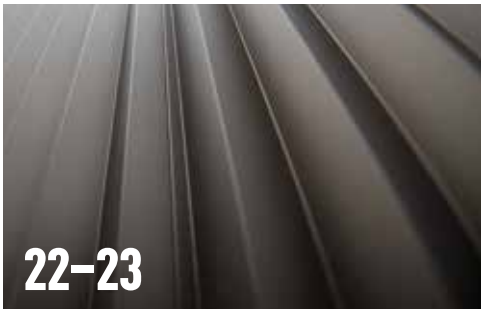

COVERBILD:
Produkt: PREFA Dach- und Wandraute 44x44
Farbe: anthrazit P.10
Bildmontage

VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN

ALLGEMEIN

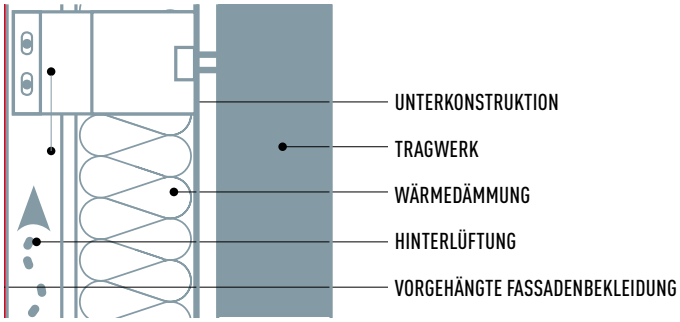

Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) ist ein jahrhundertealtes Fassadenbekleidungssystem, das nicht ohne Grund in klimatisch rauen Gebirgsregionen entstanden ist.

Charakteristisch für die VHF ist die konstruktive, optimale Trennung von Witterungsschicht und Dämmung. Der Feuchtigkeitshaushalt wird in dem daraus entstehenden Hinterlüftungsraum geregelt und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima.

Weitere große Vorteile der VHF sind die nahezu grenzenlose Gestaltungsfreiheit sowie die besonders hohe Lebensdauer der Fassade.

FUNKTION EINER VORGEHÄNGTEN HINTERLÜFTETEN FASSADE

Im Wesentlichen besteht die VHF aus vier Komponenten: dem Tragwerk, der Wärmedämmung, der Unterkonstruktion und der vorgehängten Fassadenbekleidung.

Die Wärmedämmung minimiert den Wärmefluss von innen nach außen bzw. umgekehrt und wirkt zudem als Schalldämmung. Weiters ist die meist aus mineralischen Werkstoffen erzeugte Wärmedämmung bei einer VHF in ihrer Dicke (abhängig vom gewünschten Dämmwert) variabel und vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt.

Die Unterkonstruktion (UK) ist das Bindeglied zwischen gedämmtem Tragwerk und der Fassadenbekleidung. Eine UK aus Metall bietet die Möglichkeit, etwaige Tragwerkunebenheiten dauerhaft und zwängungsfrei auszugleichen.

Die Bekleidung einer VHF dient einerseits als Regen- und Witterungsschutz für das gedämmte Tragwerk und andererseits als gestalterisches Element beim Neubau und bei Sanierungsobjekten.

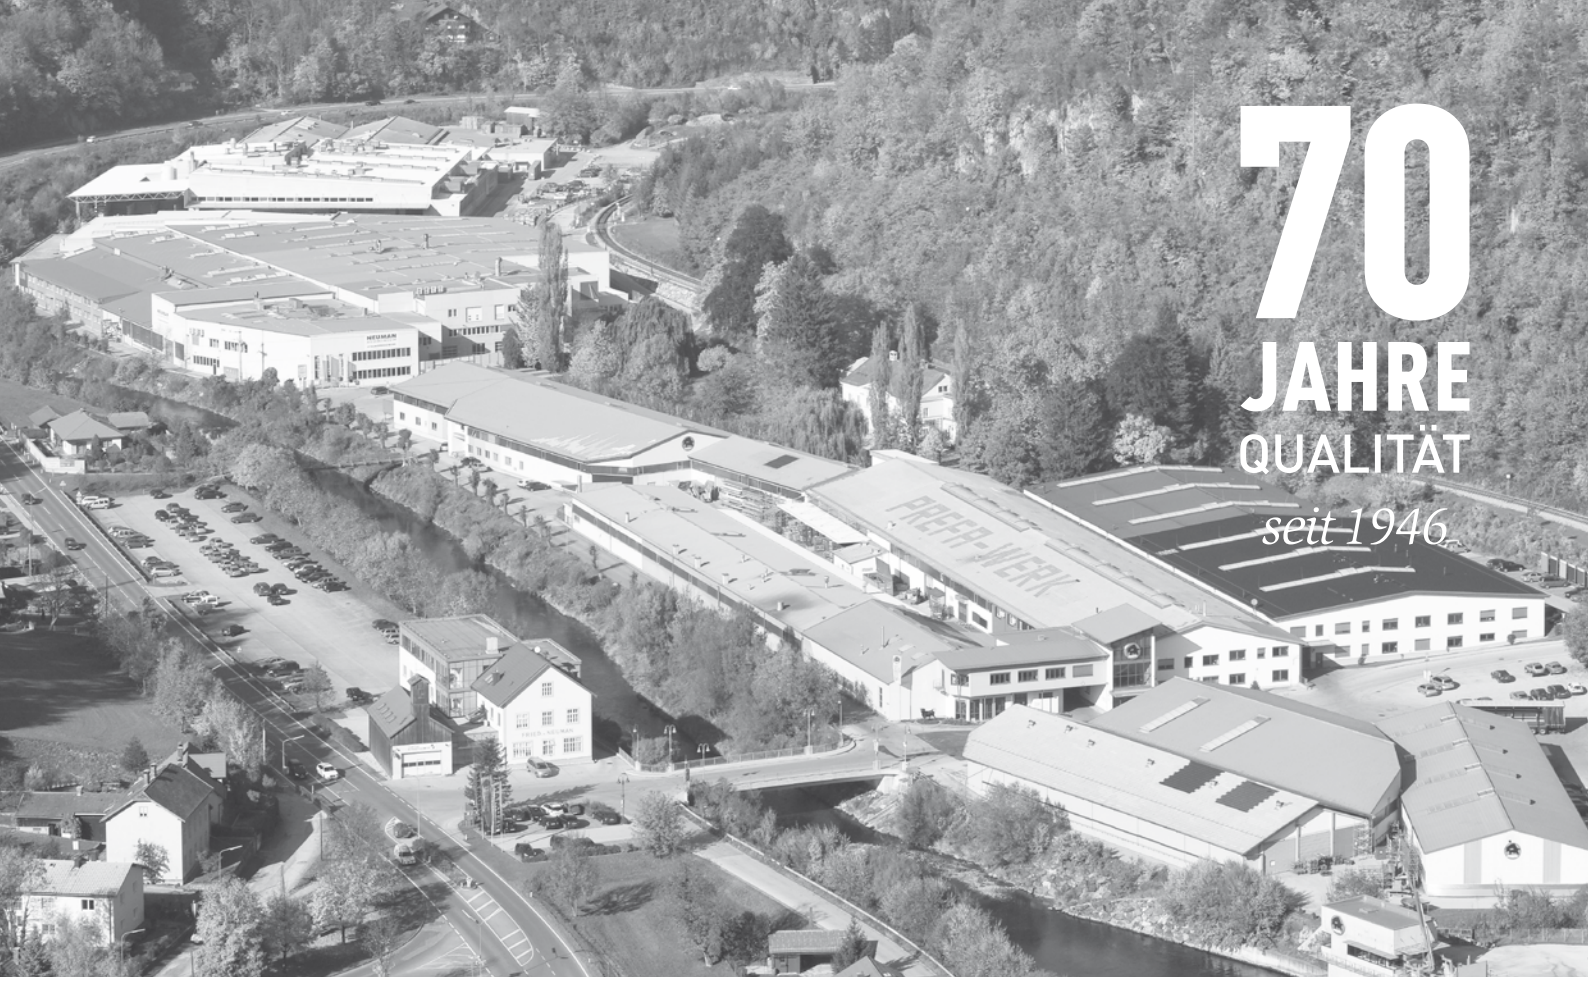

FD.TEC®
FREQUENZDÄMPFER
TECHNOLOGIE

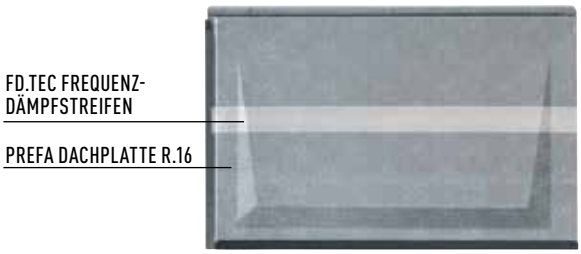

FD.TEC NIMMT DEM SCHALL DEN SCHWUNG

Mit der einzigartigen Frequenz-Dämpfertechnologie FD.TEC reduziert PREFA die unerwünschten Frequenzbereiche auf ein Minimum und verhindert gewisse Schallemissionen weitgehend. Die auf der Rückseite aller kleinformatigen PREFA Dachelemente angebrachten FD.TEC Frequenzdämpfstreifen verändern gezielt jene Frequenzen, die durch Regen und Hagel entstehen können.

P.10®
MIT 40 JAHREN
FARBGARANTIE

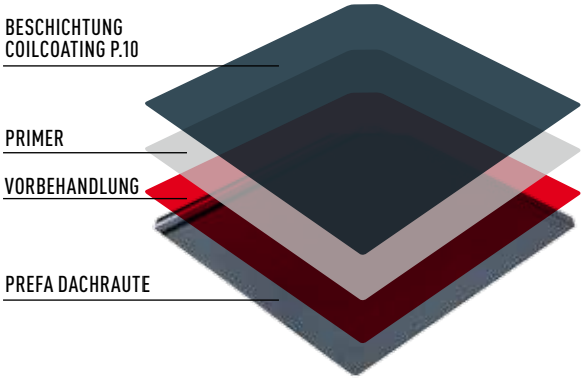

P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE

Mit PREFA P.10 haben wir eine Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Die PREFA P.10 Oberfläche ist die ideale Ergänzung für viele PREFA Produkte. Man erhält ein Material, das äußeren Einflüssen und Belastungen widersteht und hat gleichzeitig einen unglaublich leichten und stabilen Werkstoff, der sehr viele Möglichkeiten bei der Planung und Ausführung bietet.

PREFA ERFOLGSGESCHICHTE

» PREFA ist europaweit seit 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. «

1946 DIE ERSTE ALUMINIUM DACHPLATTE
Der Salzburger Spenglermeister Gödl erfindet „PREFA“, die Dachplatte aus Aluminium

1955 PRODUKTIONSSTART IN MARKTL
Das Fried. v. Neuman Zink- und Aluminium-walzwerk übernimmt die PREFA Produktion

1978 DIE EINBRENNLACKIERTE OBERFLÄCHE
Markteinführung der Einbrennlackierung sowie der beschichteten Aluminiumbänder

1980 DIE OBERFLÄCHE SP80
PREFA präsentiert das wegweisende Lacksystem SP80 in anthrazit, braun und dunkelgrün

1981 PREFA KOMMT ZU TUBEX
Fried. v. Neuman wird von der Tubex Gruppe unter Dr. Cornelius Grupp übernommen

1983 DACHSCHINDELN UND SIDINGS
PREFA startet die Produktion von Dachschindeln und Sidings aus Aluminium

1998 WASUNGEN WÄCHST
6 Jahre nach Produktionsstart wird ein weiteres Werk in Wasungen/Deutschland eröffnet

2001 „DAS DACH, STARK WIE EIN STIER!“
Ab 2001 wird die Marke PREFA erfolgreich vom unverwechselbaren Logo und Slogan geprägt

2004 ERWEITERUNG EUROPA-VERTRIEB
Im Jahr 2004 gründet PREFA Vertriebsgesellschaften in Italien, Tschechien, Ungarn und Polen

2005 PREFA ACADEMY MARKTL
PREFA bietet im Schulungszentrum umfassendes Know-how rund um Produkte, Technik, Verlegung u.v.m.

2010 DIE OBERFLÄCHE P.10
Die Oberfläche PREFA P.10 erfüllt die höchsten Anforderungen der Architektur

2012 DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12
Mit der Innovation FX.12 realisiert PREFA die optimale Verbindung aus Ästhetik und Schutz

2015 PREFA QUADRATROHR
PREFA präsentiert eine vollkommen neuartige Formen-sprache in der Dachentwässerung

2016 DACHPLATTE R.16 | DACH- UND WANDRAUTE 44x44
Die PREFA Innovationen verbinden die Ästhetik größerer Formate mit deutlich optimiertem Handling bei der Montage

Produkt: PREFA Wandraute 29x29
Farbe: hellgrau P.10
Ort: Vysoka Pec, Tschechien
Verarbeitung: Jan Kriz

PREFA WANDRAUTEN

SCHÖNHEIT IN EINER NEUEN DIMENSION.

Die neuen Wandrauten im Format 44 x 44 cm verbinden die bewährten Vorzüge von PREFA mit purer ästhetischer Inspiration und Innovation bis ins Detail. Auf Basis der traditionsreichen Rautenform erhält die wartungsfreie Aluminiumfassade durch die großformatigen Elemente eine besondere Ausstrahlung aus Eleganz und modernem Touch. Die charaktervolle Eleganz der Struktur wird durch die einzigartige PREFA Oberflächenbeschichtung zusätzlich verstärkt. Das optisch perfekt abgestimmte System sorgt für ein vollkommen ausgewogenes Erscheinungsbild. Die integrierten Befestigungsleisten ermöglichen eine rasche und kostengünstige Montage der Fassadenelemente.

PREFA WANDRAUTE 20x20

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
GRÖSSE	200 x 200 mm in verlegter Fläche
GEWICHT	1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten 20x20
VERLEGUNG	auf Vollschalung, mind. 24 mm
BEFESTIGUNG	direkt, 1 Stk. PREFA Rillennagel pro Wandraute 20x20 = 25 Rillennägel pro m²

PREFA WANDRAUTE 29x29



TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
GRÖSSE	290 x 290 mm in verlegter Fläche
GEWICHT	1 m² = ca. 2,6 kg = 12 Wandrauten 29x29
VERLEGUNG	auf Vollschalung, mind. 24 mm
BEFESTIGUNG	1 Stk. Wandrautenhaft pro Wandraute 29x29 = 12 Hafte pro m²

NEU!

PREFA WANDRAUTE 44x44

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
GRÖSSE	437 x 437 mm in verlegter Fläche
GEWICHT	1 m² = 2,6 kg = 5 Wandrauten 44x44
VERLEGUNG	auf Vollschalung, mind. 24 mm
BEFESTIGUNG	direkt, 4 Stk. PREFA Rillennägel pro Wandraute 44x44 = 20 Rillennägel pro m²

Produkt: PREFA Dach- und Wandraute 29x29
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Wien, Österreich
Architektur: Superblock ZT GmbH
Verarbeitung: Dachbau Zeiler

DETAIL WAAGRECHTE KANTUNG

Die PREFA Dachraute folgt dem aktuellen Architekturtrend, bei dem Dach und Fassade fließend ineinander übergehen. Nicht die Vielzahl an Materialen dominiert den augenblicklichen Baustil, sondern die Konzentration auf möglichst einen Werkstoff. So kommen Idee und Form des Gebäudes am besten zur Geltung.

1 PREFA WANDRAUTE 29x29
2 KONTERLATTE
3 VOLLSCHALUNG MIND. 24 MM
4 FASSADENDÄMMPLATTEN
5 MAUERWERK
6 PREFA WANDRAUTENHAFT
7 REGENSICHERE EBENE

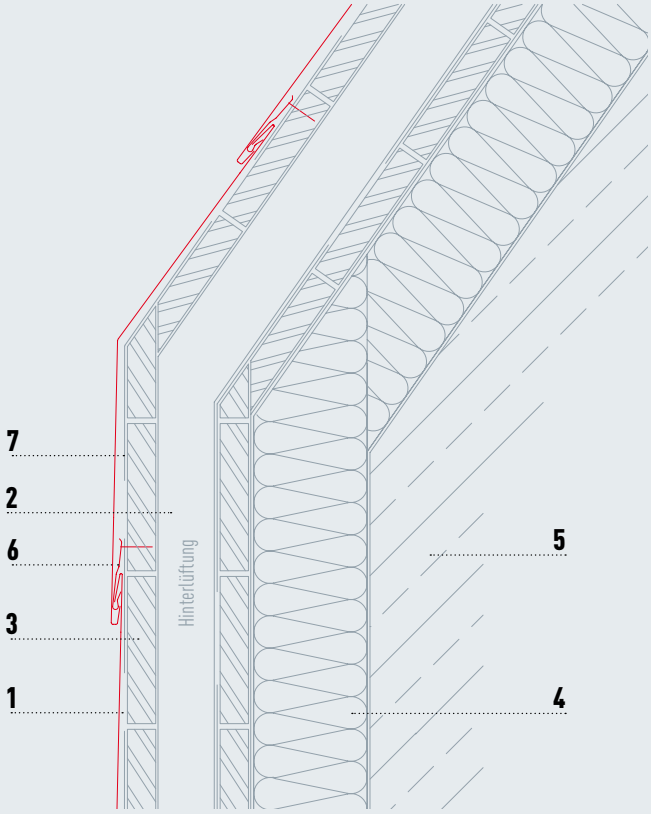

OBJEKTBEZOGENE SONDERLÖSUNG

Individuell gestaltete Objekte erfordern oft objektbezogene Lösungen, um die Funktion zu erhalten.
Das ZT Büro Superblock wünschte die Fassadenbekleidung mit der PREFA Wandraute, die ohne optische Unterbrechung in die Dachfläche eingebunden wird. Das erfordert eine waagrechte Kantung der Wandraute. Aus technischer Sicht ist durch die Falzverformung eine Regensicherheit über längeren Zeitraum nicht zu garantieren. Mit einer objektbezogenen Lösung wurde hier jedoch eine zusätzliche regensichere Ebene unter der Dacheindeckung und Fassadenbekleidung geschaffen. Damit das Konzept der fließenden Übergänge auch an der Außenseite des Hauses zur Geltung kommt, vertrauten die Architekten auf den Dach- und Fassadenspezialisten PREFA.

Durch den Einsatz der PREFA Dach- und Wandraute erhält das Gebäude eine schuppige Gebäudehülle, die neben dem optischen Effekt eine weitere Besonderheit bietet: die rinnenlose Gebäudeentwässerung. An Dach und Fassade wurden PREFA Dachrauten mit den Maßen 290 x 290 mm verlegt. Die Entwässerung der Dach- und Fassadenflächen erfolgte über eine Entwässerungsrinne am Sockel der Fassade. Zwölf Dachrauten ergeben einen Quadratmeter und wiegen nur 2,6 kg. Durch das geringe Gewicht eignen sich PREFA Dachrauten besonders gut im Sanierungsbereich, da bestehende Dachstühle erhalten bleiben können und Unterkonstruktionen oft nicht erst verstärkt werden müssen.

1 PREFA WANDRAUTE 29x29
2 PREFA WANDRAUTENHAFT
3 REGENSICHERE EBENE
4 FASSADENDÄMMPLATTEN
5 MAUERWERK
6 LOCHBLECH
7 SAUMSTREIFEN FÜR PREFA WANDRAUTE
8 STURZBLECH

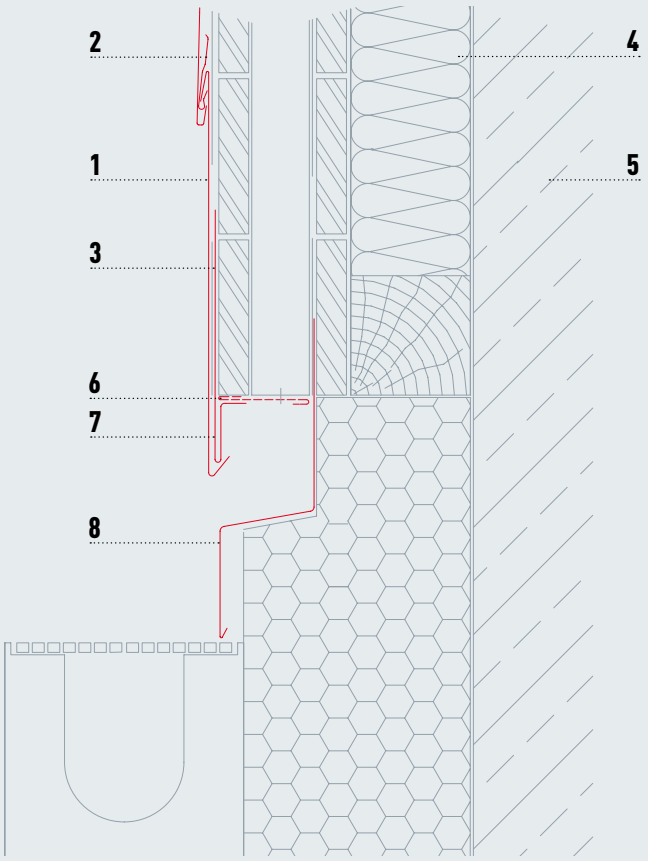

Produkt: PREFA Wandschindel
Farbe: patina grau
Ort: Waldkirch, Deutschland
Architektur: Schindler Architekten GmbH
Verarbeitung: Martin Ruf

Produkt: PREFA Wandschindel
Farbe: anthrazit P.10
Ort: Trutnov, Tschechien
Architektur: Jansa projekt s.r.o.
Verarbeitung: Klempířství Döring

PREFA WANDSCHINDEL

DIE ÄSTHETIK FEINER STRUKTUREN.

Die kleinformatigen Fassadenelemente von PREFA lassen die traditionsreiche, kleinschuppige Fassadengestaltung in einem völlig neuen Licht erscheinen. Das absolut wartungsfreie Aluminium mit der innovativen PREFA Oberflächenbeschichtung verleiht der Fassade eine matte, elegante Struktur, an der Sie lange Freude haben werden. Denn PREFA gibt auf seine Produkte 40 Jahre Garantie gegen Bruch, Rost und Auffrieren.

PREFA WANDSCHINDEL

TECHNISCHE DATEN



MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
GRÖSSE	420 x 240 mm in verlegter Fläche
GEWICHT	1 m² = ca. 2,5 kg = 10 Dachschindeln
VERLEGUNG	auf Vollschalung, mind. 24 mm
BEFESTIGUNG	1 Stk. PREFA Patenthaft pro Dachschindel = 10 Hafte pro m²

morgens

mittags

abends

Produkt: PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
Farbe: anthrazit P.10
Ort: Lipnice nad Sázavou, Tschechien
Architektur: František Cekal
Verarbeitung: Strechy G&D sdružení živnostník

Produkt: PREFA Fassadenpaneel FX.12
Farbe: hellgrau P.10
Ort: Strassen, Österreich
Verarbeitung: Maurer

PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

SIE SIND EINZIGARTIG. IHRE FASSADE AUCH.

FX.12 ist ein innovatives, einzigartiges Dach- und Fassadenpaneel, das durch seine Längs- und Querkantung ein besonders futuristisches Oberflächendesign ermöglicht. Durch die zwei unterschiedlichen Formatgrößen und einen dementsprechend asymmetrischen Look lässt sich die individuelle Optik jedes Hauses noch zusätzlich betonen.

PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
GRÖSSE	700 x 420 mm (3,4 Stk./m²) und 1.400 x 420 mm (1,7 Stk./m²) in verlegter Fläche
GEWICHT	2,4-2,5 kg/m²
VERLEGUNG	auf Vollschalung oder Lattung/Sparschalung
BEFESTIGUNG	direkt, mit 3 PREFA Rillennägel 28/25 (kleines Paneel) bzw. 5 PREFA Rillennägel 28/25 (großes Paneel)

Um die individuelle Oberfläche zu erhalten, soll kein Winkelfalz direkt über dem anderen liegen (empfohlener Stoßversatz mind. 220 mm). Verlegebeispiele können bei Bedarf angefordert oder unter www.prefa.com heruntergeladen werden.

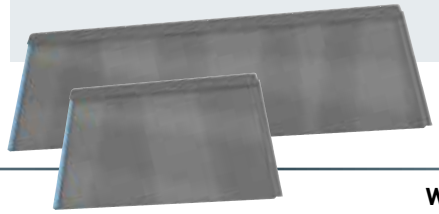

Produkt: PREFA Siding
Farbe: graualuminium (Sonderfarbe)
Ort: Bielefeld, Deutschland
Architektur: Pappert + Weichynik
Verarbeitung: BV Stephan Barczewski

PREFA SIDING

GERADLINIG UND FACETTENREICH.

Sie bekleiden neue und alte Fassaden, Wände, Decken und vieles mehr, sind sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar, in allen RAL-Farben erhältlich und lassen sich senkrecht, waagrecht oder schräg, mit oder ohne Schattenfuge, im bewährten Nut- und Federsystem montieren – Sidings, die formschönen Alleskönner von PREFA. Durch die Aufbringung der PREFA Fassadensidings auf eine professionelle Unterkonstruktion mit Hinterlüftung kann dieses Fassadensystem seine Vorteile voll zur Geltung bringen. Für Sie bedeutet das garantiert 40 Jahre lang volle Zufriedenheit.

Produkt: PREFA Siding
Farbe: silber, anthrazit matt
Ort: Freistadt, Österreich
Architektur: Ing. Peter Blineder
Verarbeitung: Stadler Wilhelm GesmbH - Bauspenglerei

FUGE.138 | 200 | 300

1

ECKSIDING

2



PREFA SIDING
TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, Zweischicht-Einbrennlackierung oder pulverbeschichtet, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, wahlweise mit oder ohne Schattenfuge
GRÖSSE	138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, 500 bis 6.200 mm lang
GEWICHT	ca. 3,30–4,30 kg/m²
BEFESTIGUNG	auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt

Bei der Innovation Fuge.138, 200, 300 handelt es sich um ein Spezialkantteil, das für eine gleichbleibende Fuge bei der Verlegung von Sidings (mit Schattenfuge) sorgt. Dabei ist die Verlegung unabhängig von der Unterkonstruktion möglich, was einen flexiblen und schnellen Einsatz erlaubt. Das neue Ecksiding sorgt für einen fließenden Übergang an Ecken und Kanten – für die Fassade aus einem Guss. Die linierte Oberflächenstruktur verleiht Ihrer Fassade eine unverwechselbare, elegante Optik.

Produkt: PREFA Siding
Farbe: holz dunkel
Ort: Bad Aussee, Österreich
Verarbeitung: Spenglerei Zopf Stefan

STREICHEN IST GESTRICHEN!

IHR FASSADENSYSTEM IN PERFEKTER HOLZOPTIK.

Holzelemente werden bei der Fassadengestaltung gerne verwendet, denn sie verleihen jedem Objekt ein besonderes Flair. Doch Holz muss nicht Holz sein. PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, um die qualitativen Vorzüge von Aluminium mit dem traditionellen Design einer Holzfassade zu vereinen. Damit ist Nachstreichen, wie bei Holzfassaden, nicht mehr nötig. Speziell bei Sanierungen können mit den PREFA Produkten alte Fassadenstrukturen dauerhaft in neuem Glanz erstrahlen.

Produkt: PREFA Siding
Farbe: holz dunkel
Ort: Enzenkirchen, Österreich
Verarbeitung: Hauer Zimmerei GmbH

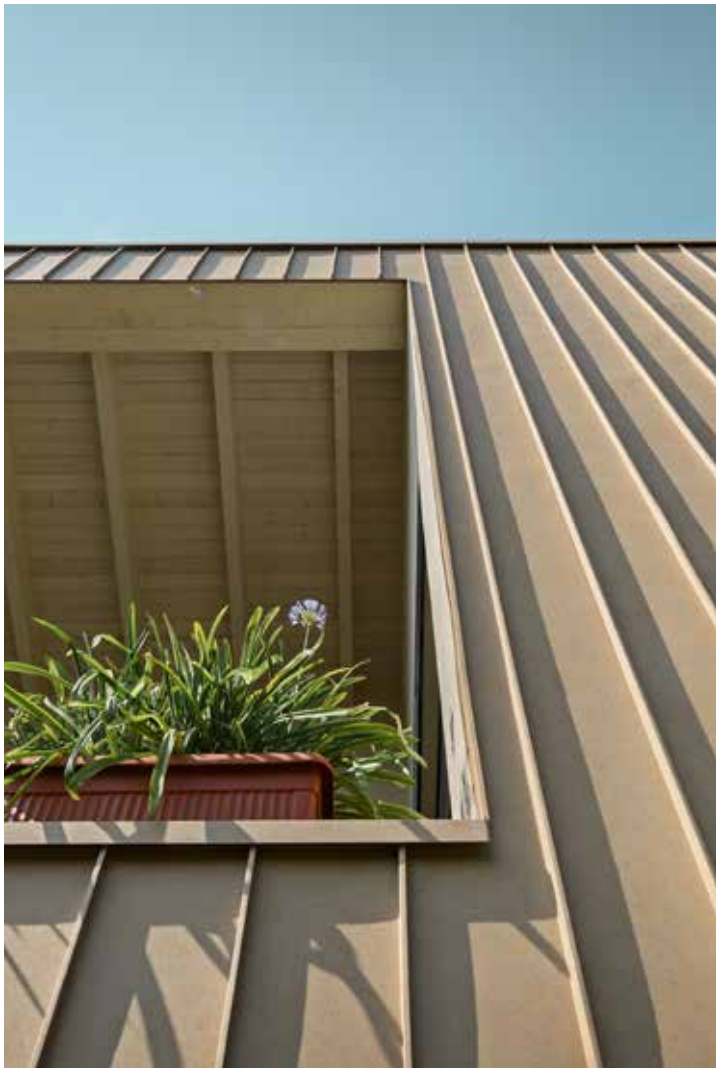

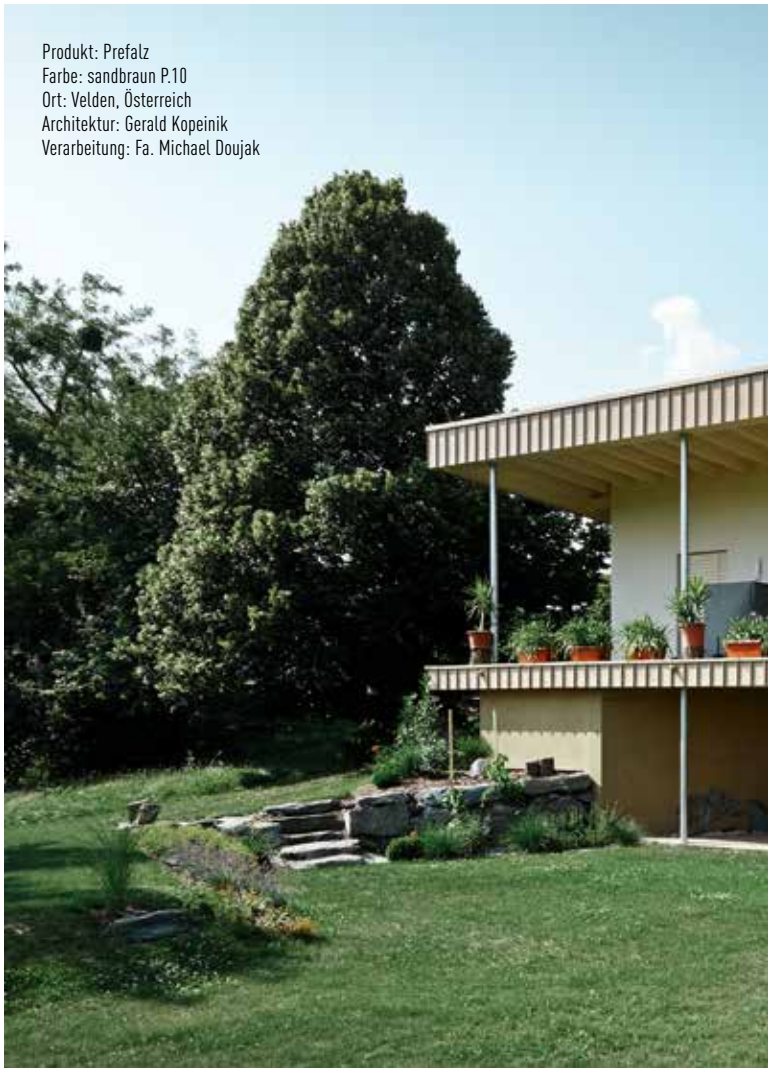

Produkt: Prefalz
Farbe: sandbraun P.10
Ort: Velden, Österreich
Architektur: Gerald Kopeinik
Verarbeitung: Fa. Michael Doujak

Produkt: Prefalz
Farbe: anthrazit P.10, prefaweiß
Ort: Krakau, Polen
Architektur: Filip Adamczak
Verarbeitung: Dudek Dachy

PREFALZ

NACHHALTIGE ARCHITEKTUR IN IHREN KREATIVSTEN FORMEN.

Die Farben- und Formenvielfalt von Prefalz ist beeindruckend, aber auch leicht erklärbar: Das aus Aluminium gefertigte Prefalz ist geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien und daher leichter zu formen. So ergeben sich unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem anderen Material möglich wären. Der Lackqualität kann die Biegsamkeit absolut nichts anhaben, wodurch die Fassade ein Hausleben lang hält.



PREFALZ
TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung
DIMENSIONEN	0,7 x 500 mm (Falzabstand Achsmaß 430 mm), 0,7 x 650 mm (Ergänzungsband), 0,7 x 1.000 mm (Ergänzungsband)
GEWICHT	ca. 1,89 kg/m2 (effektiver Verbrauch bei 500er Band ca. 2,3 kg/m²)
VERLEGUNG	auf Vollschalung, mind. 24 mm
BEFESTIGUNG	PREFA Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafte, laut statischer Erfordernis

Maximale Scharenbreiten und erforderliche Befestigung der Scharen sind entsprechend nationalen Richtlinien und Regelwerken sowie PREFA Verlegerichtlinien mit einem PREFA Verlegepartner abzustimmen.

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: Chameleon, Spring Lake
Ort: Retz, Österreich
Architektur: Architekten Maurer&Partner ZT GmbH
Verarbeitung: Spenglerei Dachdeckerei Pollak GmbH

ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

DAS STILMITTEL MODERNER ARCHITEKTUR.

Die elegante PREFA Verbundplatte ist dermaßen vielseitig, dass sie sich in kürzester Zeit zu einem zentralen Element der modernen Architektur entwickelt hat.
Das aus zwei 0,5 mm dicken, einbrennlackierten Aluminiumblechen bestehende Verbundelement mit 3 mm FR-Kern (fire retardant = schwer entflammbar) vereint Flexibilität und Langlebigkeit, ist sturmsicher und wartungsarm. Dank ihrer Planheit und Steifigkeit überzeugt die Verbundplatte auch auf großflächigen Fassaden.

PREFA ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

TECHNISCHE DATEN

MATERIALAUFBAU	1. Bandbeschichtetes Aluminium (Vorderseite) 2. FR-Kern 3. Bandbeschichtetes Aluminium (Rückseite)
GRÖSSE	4.010 x 1.500 x 4,0 mm, andere Größen und Zuschnitte sowie Bearbeitung (schneiden, fräsen, bohren) möglich
GEWICHT	7,5 kg/m²
BEFESTIGUNG	auf die Holz-Unterkonstruktion: geschraubt / geklebt auf die Alu-Unterkonstruktion: genietet / geklebt
BESCHICHTUNG	hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung, Vorderseite Duragloss 5000, Rückseite Schutzlack

Produkt: PREFA Zackenprofil
Farbe: Sonderfarbe eloxiert
Ort: Saillon, Schweiz
Architektur: Anako'architecture Sàrl
Verarbeitung: Eddy Buchars SA

PREFA STRANGPRESSPROFILE

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	stranggepresste Aluminiumlegierung, inkl. umfangreichem Zubehör
GRÖSSE	Profilhöhe/Abstand/Materialdicke Profilwelle: 10/47/2,00 mm, Breite 140 mm Zackenprofil: 22/40/2,00 mm, Breite 200 mm
GEWICHT	Profilwelle: 6,62 kg pro m^2 Zackenprofil: 7,5 kg pro m^2
BEFESTIGUNG	verdeckt geschraubt
OBERFLÄCHE	blank, pulverbeschichtet oder natureloxiert



STRANGPRESSPROFILE UND WELLPROFIL

DAS AUSSERGEWÖHNLICHE IST FÜR PREFA GANZ NORMAL.

Strangpressprofile (Profilwelle bzw. Zackenprofil) und Wellprofil verleihen der Fassade durch Form und Tönung eine besondere optische Tiefe. Neben ihren ästhetischen Vorzügen begeistern diese Fassaden durch ihre hohe Qualität auch mit einer langen Lebensdauer.

PREFA WELLPROFIL

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	farbbeschichtete Aluminiumlegierung, Vorderseite bandbeschichtet mit Schutzfolie, Rückseite mit Schutzlack
GRÖSSE	Profilabmessung Profilhöhe/Abstand: 18/76 mm Tafelgröße: 1.068/6.000 mm (individuelle Längen objektbezogen möglich) Materialstärke: 0,7 mm oder 1,0 mm
GEWICHT	3,3 kg/m² (bei Materialstärke 1,0 mm), 2,3 kg/m² (bei Materialstärke 0,7 mm)
BEFESTIGUNG	auf die Aluminium- unterkonstruktion geschraubt



PREFA FARBSORTIMENT
FÜR FASSADENSYSTEME

1	Wandraute 20x20	2	Wandraute 29x29 | 44x44	3	Wandschindel
4	Fassadenpaneel FX.12	5	Siding 138 x 0,70 mm	6	Siding 200 x 1,00 mm
7	Siding 300 x 1,20 mm	8	Aluminium Verbundplatte	9	Prefalz

PREFA P.10
DIE STARKE INNOVATION AUS ALUMINIUM

01 braun P.10 (Eigenfarbe) — 1 2 3 4 5 6 7 9

02 anthrazit P.10 (ähnl. RAL 7016) — 1 2 3 4 5 6 7 9

04 ziegelrot P.10 (ähnl. RAL 8004) — 1 2 3 4 5 6 9

05 oxydrot P.10 (ähnl. RAL 3009) — 1 2 3 4 5 6 9

NEU!
06 moosgrün P.10 (ähnl. RAL 6005) — 1 2 3 4 5 6 9

07 hellgrau P.10 (ähnl. RAL 7005) — 1 2 3 4 5 6 7 9

NEU!
08 zinkgrau P.10 (Eigenfarbe) — 1 9

NEU!
10 prefaweiß P.10 (ähnl. RAL 9002) — 1 4 5 6 9

NEU!
11 nussbraun P.10 (Eigenfarbe) — 1 2 3 4 5 6 9

41 rostbraun P.10* (Eigenfarbe) — 4 5 6

42 sandbraun P.10* (Eigenfarbe) — 4 5 6

43 steingrau P.10* (Eigenfarbe) — 1 2 3 4 5 6 7 9

12 silbermetallic (ähnlich RAL 9006)*** — 1 4 5 6 7 8 9

13 naturblank*/** — 1 2 3 4 9

17 reinweiß (ähnlich RAL 9010) — 6 8

20 rauchsilber (ähnlich RAL 9007)*** — 6 8

21 rubinrot (ähnlich RAL 3003) — 6 8

23 schwarzgrau (Eigenfarbe) — 6 8 9

25 elfenbein (ähnlich RAL 1015) — 4 5 6

26 holz dunkel (Eigenfarbe) — 5 6

27 aluminium gebürstet (Eigenfarbe) — 8

40 holz hell (Eigenfarbe) — 6

44 anthrazit matt (Eigenfarbe) — 8

45 bronze (Eigenfarbe)*** — 6 8 9

46 patina grün (Eigenfarbe)* — 9

47 patina grau (Eigenfarbe)* — 5 6 9

48 titanium dunkel (Eigenfarbe)*** — 8

* Die Farbe steingrau P.10 ist einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegt einer natürlichen Schwankungsbreite der Farbe, die dem Produkt seinen unverwechselbaren Charakter gibt. Dies gilt auch für die Farben sandbraun, rostbraun, patina grün, patina grau und für naturblank.

** Veränderungen der Oberflächenoptik durch Verarbeitung unterliegen nicht der Gewährleistung. Hinweisblatt beachten.

*** Bei der Beschichtung von Metallicfarben können Farbdifferenzen auftreten.

100 % ALUMINIUM – 40 JAHRE GARANTIE.

ALUMINIUM BEWEIST QUALITÄT EIN LEBEN LANG.

STURMSICHER! ROSTSICHER! BRUCHFEST!

PREFA Aluminiumdächer und -fassaden sind in Österreich und Deutschland produzierte Qualitätsprodukte, die nur von Fachbetrieben gewissenhaft und professionell verlegt werden! Deshalb geben wir mit ruhigem Gewissen gerne 40 Jahre Garantie!

JETZT ANFORDERN!

ANFORDERUNGSKARTE ZUSENDEN (POST, FAX, MAIL) ODER UNSER ONLINE-FORMULAR AUF PREFA.COM/GARANTIE AUSFÜLLEN

ANFORDERUNGSKARTE FÜR IHR GARANTIEZERTIFIKAT

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN

Titel/Vorname/Name: _____

Anschrift: _____

Ort/PLZ: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Handelte es sich um
☐ Sanierung **oder** ☐ Neubau

Geburtsjahr _____

Wie wurden Sie auf PREFA aufmerksam?
☐ Bekannte ☐ Spengler ☐ Zeitung
☐ Fernsehen ☐ Radio ☐ Internet
☐ Messe ☐ Sonstiges: _____

Werden Sie PREFA weiterempfehlen?
☐ ja ☐ nein

FALLS KEINE MARKE ZUR HAND - POSTGEBÜHR BEZAHLT EMPFÄNGER

VOM FACHBETRIEB AUSZUFÜLLEN

STEMPEL DES SPENGLERFACHBETRIEBES

Spenglerfachbetrieb: _____

Verlegedatum: _____

Produkt:
☐ Dachplatte ☐ Dachplatte R.16 ☐ Dachschindel ☐ Dachraute 29x29 ☐ Dachraute 44x44
☐ Dachpaneel FX.12 ☐ Prefalz ☐ Siding ☐ Dachentwässerung (Rinne, Rohr) ☐ Wandschindel
☐ Wandraute 20x20 ☐ Wandraute 29x29 ☐ Wandraute 44x44 ☐ Fassadenpaneel FX.12

Farbe: _____ Menge in m²: _____

Oberfläche: ☐ P.10 ☐ PP99 ☐ glatt ☐ stucco

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Kundenservicecenter
Werkstraße 1
3182 MARKTL/LILIENFELD
ÖSTERREICH

DACH- UND FASSADENSYSTEME KLEINFORMAT

PREFA DACHPLATTE
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 600 x 420 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA DACHPLATTE R.16 NEU!
FÜR DACH
Größe 700 x 420 mm in verlegter Fläche

PREFA DACH- UND WANDSCHINDEL
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 420 x 240 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA DACHRAUTE 29x29
FÜR DACH mit Sicke
Größe 290 x 290 mm in verlegter Fläche

PREFA DACHRAUTE 44x44 NEU!
FÜR DACH
Größe 437 x 437 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA WANDRAUTE 20x20 FÜR FASSADE
Größe 200 x 200 mm in verlegter Fläche

PREFA WANDRAUTE 29x29 FÜR FASSADE
Größe 290 x 290 mm in verlegter Fläche

PREFA WANDRAUTE 44x44 FÜR FASSADE **NEU!**
Größe 437 x 437 mm in verlegter Fläche

PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

PREFA SOLAR ZUBEHÖR

SOLAR BEFESTIGUNGSSYSTEM UND ZUBEHÖR

PREFA PRODUKTSORTIMENT
ALLES AUF EINEN BLICK

PREFA ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

FÜR FASSADE
Größe 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

PREFA SIDING

FÜR FASSADE
Größe 0,7 x 138 x 500 bis 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 bis 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 bis 6.200 mm

PREFALZ

FÜR DACH
Größe 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

FÜR FASSADE
Größe 0,7 x 500 mm

PREFA STRANGPRESSPROFILE

PREFA PROFILWELLE FÜR FASSADE
Größe 10/47/2,0 mm, Breite 140 mm | **Gewicht** 6,62 kg/m²

PREFA ZACKENPROFIL FÜR FASSADE
Größe 22/40/2,0 mm, Breite 200 mm | **Gewicht** 7,5 kg/m²

PREFA WELLPROFIL

WELLPROFIL
FÜR FASSADE
Größe 18/76/0,7 oder 1,0 mm, Breite 1.068 mm
Gewicht 2,3–3,3 kg/m²

DACHENTWÄSSERUNG

GESAMTSYSTEM
EINZELKOMPONENTEN FÜR RINNE UND ROHR
Dachrinnen, Kastenrinnen, Saumrinnen

PREFA QUADRATROHR
EINZELKOMPONENTEN FÜR RINNE UND ROHR
Dimension 100 x 100 mm

PREFA

DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

DIE PREFA GRUPPE

ÖSTERREICH 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

DEUTSCHLAND 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SCHWEIZ 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

ITALIEN 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANKREICH 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

TSCHECHIEN 19300 Prag
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

UNGARN 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLEN 02-295 Warschau
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 GUTE GRÜNDE FÜR PREFA

- ! STURMSICHER
- ! ROSTSICHER
- ! BRUCHFEST
- ! LEICHT
- ! SCHÖN
- ! FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE
- ! OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN
- ! KOMPLETTSYSTEM
- ! UMWELTFREUNDLICH
- ! 40 JAHRE GARANTIE

40 JAHRE MATERIAL GARANTIE

40* JAHRE FARB GARANTIE

DIE PREFA GRUPPE IST IN FOLGENDEN LÄNDERN VERTRETEN:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden, Norwegen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Slowenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Russland

*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger | Hertha Hurnaus
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt. 03.2016 | KBO | AM